

设备

描述	电阻率(高/低)	线圈	扇幅形状	喷嘴尺寸	扇幅宽度	涂料管长度	订购编号
NANOGUN-MV HR/QD gun spray	High		Flat		37 cm	7.5 m (25 ft)	910017223-07
Nanogun MV Super Vortex round spray 8 mm - 7.5 m	High		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910017224-07
NANOGUN MV HR/QD round spray 12 mm 7.5 m	High		Round	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910017741-07
Nanogun-MV HR/QD flat spray 15m	High		Flat		37 cm	15 m (50 ft)	910017223-15
Nanogun MV HR/QD Super Vortex round spray 8 mm 15 m	High		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	15 m (50 ft)	910017224-15
NANOGUN HR/QD round spray 12 mm 15 m	High		Round	12 mm (.472 in)	21 cm	15 m (50 ft)	910017741-15
NANOGUN AIRSPRAY	High		Flat		37 cm	25 m (80 ft)	910017223-25
NANOGUN AIRSPRAY	Medium		Flat		37 cm	7.5 m (25 ft)	910025622-07
NANOGUN AIRSPRAY	Medium		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910025620-07
NANOGUN AIRSPRAY	Medium		Round	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910025621-07
NANOGUN AIRSPRAY	Medium		Flat		37 cm	15 m (50 ft)	910025622-15
NANOGUN AIRSPRAY	Medium		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	15 m (50 ft)	910025620-15
NANOGUN AIRSPRAY	Medium		Round	12 mm (.472 in)	21 cm	15 m (50 ft)	910025621-15
NANOGUN MV LR flat spray 7.5 m	Low		Flat		37 cm	7.5 m (25 ft)	910017221-07
NANOGUN AIRSPRAY	Low		Round	6 mm (.236 in)	19 cm	7.5 m (25 ft)	910022100-07
NANOGUN-MV LR round spray 8 mm 7.5 m	Low		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910017222-07
NANOGUN-MV LR round spray 12 mm 7.5 m	Low		Round	12 mm (.472 in)	21 cm	7.5 m (25 ft)	910017742-07
NANOGUN-MV LR flat spray 15 m	Low		Flat		37 cm	15 m (50 ft)	910017221-15
NANOGUN-MV LR round spray 8 mm 7.5 m	Low		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	15 m (50 ft)	910017222-15
NANOGUN-MV LR round spray 12 mm 15 m	Low		Round	12 mm (.472 in)	21 cm	15 m (50 ft)	910017742-15
NANOGUN AIRSPRAY	Low		Round	8 mm (.315 in)	20 cm	25 m (80 ft)	910017222-25
NANOGUN-MV	High	◆	Flat		37 cm	7.5 m (25 ft)	910020036-07
NANOGUN-MV	High	◆	Round	8 mm (.315 in)	20 cm	7.5 m (25 ft)	910022359-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR Flat 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version							910034181-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex06 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version							910034259-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex08 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version							910034183-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex12 7,5M + GNM 6080 EU with mini coil - 2 fingers trigger version							910034260-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR Flat 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version							910034184-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex06 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version							910034187-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex08 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version							910034186-07
NANOGUN+ AIRSPRAY HR S-Vortex12 7,5M + GNM 6080 EU - 4 fingers trigger version							910034185-07

附件

描述	订购编号
Fan spray air cap	900009014
Bracket	1406402
Round spray 6 mm (.236 in) air cap	900011365
Round spray 6 mm (.236 in) nozzle	910018322
Round spray 8 mm (.315 in) air cap	900010503
Round spray 8 mm (.315 in) nozzle	910003847
Round spray 12 mm (.472 in) air cap	900010504
Round spray 12 mm (.472 in) nozzle	910003920

组成部件

描述	订购编号
Air settings button enlarger	900020056
New air valve kit with washer	910018203
Kit mini coil NANOGUN+ Airspray HR	910034975
Kit 4 fingers trigger NANOGUN+ Airspray HR	910030837
Maintenance Seal Kit for Nanogun Airspray	910021244



萨麦丝客杜林喷涂设备(上海)有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090 www.sames.com

Nanogun+ Airspray

低压空气手动静电喷枪




静电喷涂 / 手动喷枪系列

市场上唯一的低压空气手动静电喷枪

- 高传递效率，显著节省涂料
- 最佳环抱效应，带来优异的喷涂质量
- 最轻的静电喷枪，使用得心应手

市场

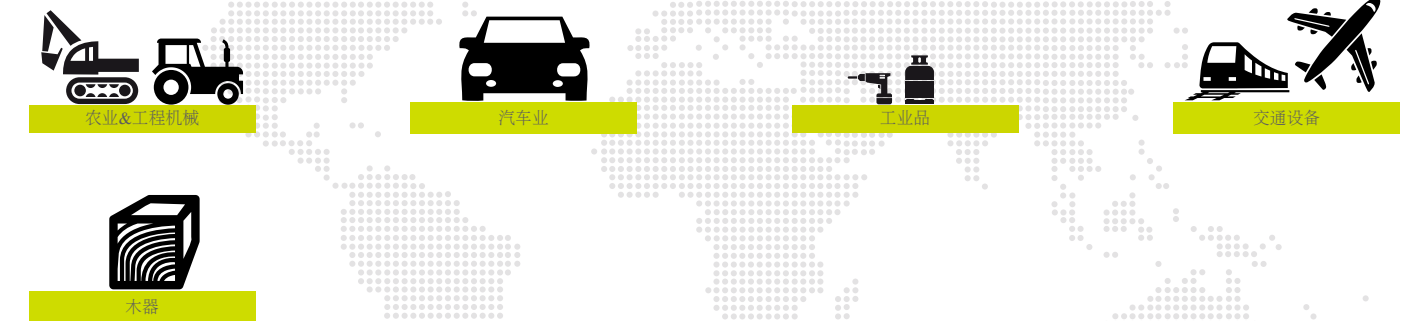

涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留世界最佳喷涂设备称号，图片仅供参考，不作为行商招贴的依据。展示文件，产品图片不具有法律效力。 ©2010-2013 SAMES



Nanogun+ Airspray

低压空气手动静电喷枪

Nanogun+ Airspray低压空气手动静电喷枪，专为溶剂型涂料喷涂设计。枪身轻便，符合人体工程学设计，是提升操作舒适度的最佳选择。

Nanogun+ Airspray喷枪是Sames利用在静电技术开发领域超过70年的专业技能和丰富经验，研发的唯一一款可同时采用高电压和高电流喷涂的静电喷枪，确保最佳的涂料充电性能和直达工件的高效涂料传递。相比于以前的喷枪设计，这种组合可提高20%的传递效率。

Nanogun+ Airspray喷枪是一种低压手动静电喷枪，适用于航空航天、农业、工程机械、金属家具、木器、汽车等各行业应用。

喷涂时，涂料可由泵、压力罐或循环系统向喷枪供料，充电后的涂料沿电场指向涂覆到工件表面。静电喷涂的环抱效应可减少过喷和污染，节省涂料。加入压缩空气可以喷涂工件的凹腔。

技术参数


描述	值	单位
最大涂料压力	7 (101)	bar (psi)
最大涂料输出	750 (25)	cc/min (oz/min)
最小涂料输出	100 (3.38)	cc/min (oz/min)
最大空气压力	7 (101)	bar (psi)
最高涂料温度	45 (113)	°C (°F)
扳机安全锁	♦	
推荐涂料粘度范围	14 - 50	s CA4
最大电压	60	kV
电流	80	μA
重量	488 (17)	g (oz)
ATEX	II 2 G 0.24 mJ	
高压控制模块	GNM6080: II (2) G [0.24 mJ]	



技术

ATEX

ATEX 防爆认证



静电



HPA™空气喷涂



HVLP空气喷涂



VORTEX涡轮技术

性能

- 1 高压自动控制，保持涂料充电稳定以保证高传递效率
- 2 最佳的环抱效果和穿透性能，在高电流和高电压同时作用下也能轻松实现最优的涂料节省率。
 - ◆ 高质量的覆盖和均匀的漆膜厚度，带来优异的表面喷涂质量
 - ◆ 适合各种涂料粘度和喷涂需求，有效降低使用成本

生产力

- 3 空气和涂料的流量可通过直观的旋钮轻松调节
- 4 扇形喷幅、圆形喷幅可快速灵活切换
- 5 枪针移动时触发高电压—无压力传感器，提升安全性能
- 6 GNM 6080控制模块具备智能诊断功能，提升维护效率
- ◆ 最轻便的静电喷枪

可持续性

- 7 快速断开，提升维护效率
- 8 外部涂料循环，便于更换
- 9 涂料螺旋管，有助于金属涂料安全应用
- ◆ 与市场上同类产品相比，易损部件减少30%。
- ◆ 质量可靠，使用寿命更长



描述

